BETOMAX®

ancotech

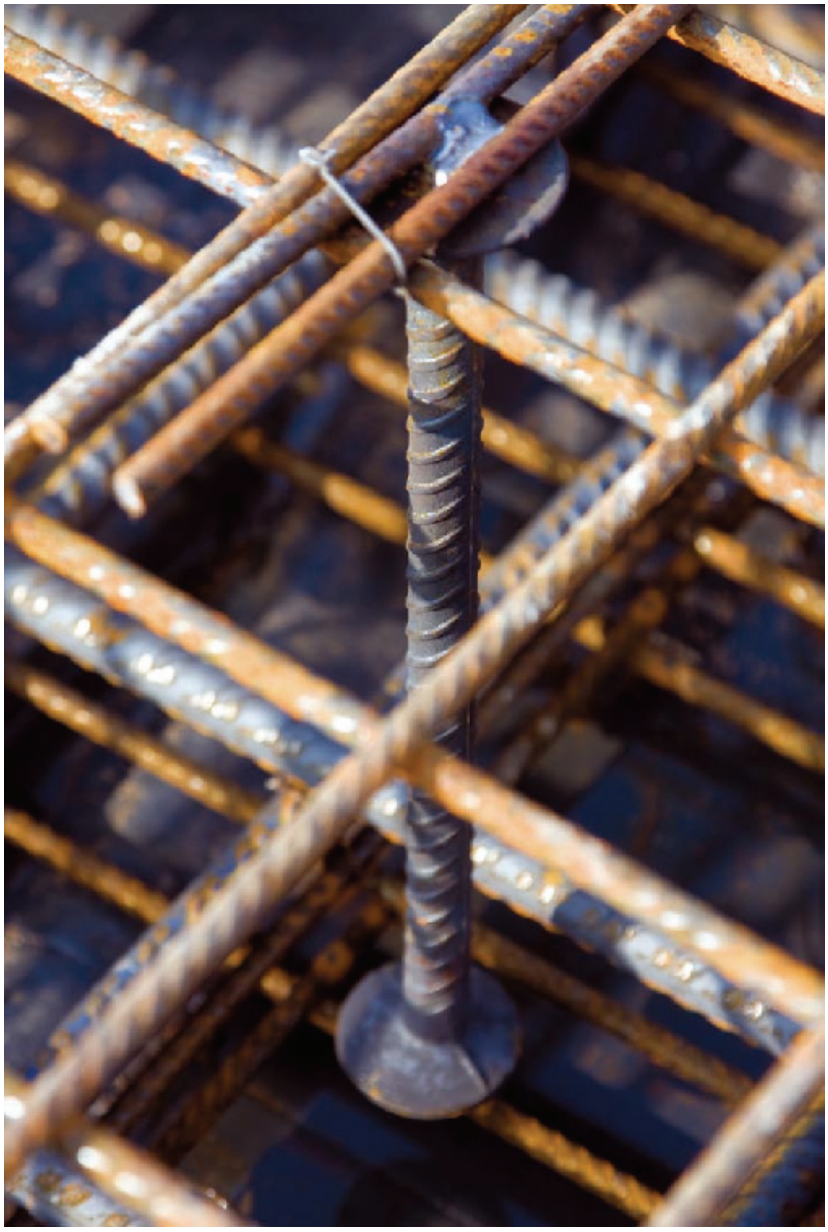

ANCO PLUS

PROTIPREBOJNA ARMATURA

Prednosti proizvajalca

Najsodobnejše proizvodne linije, znanje in tradicija zagotavljajo **kvaliteto in najkrajše dobavne roke.**

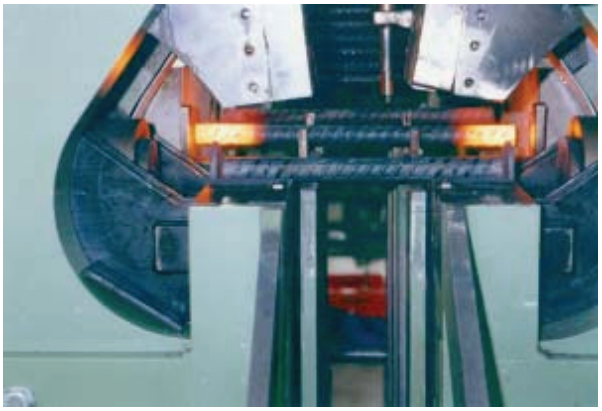

Dimenzije

TIP	d_A (mm)	n_i (Stk)	d_K (mm)	h_{ST} (mm)	A_s (mm²)	zul.F (kN)
X	**10**	2	30	5	78.5	**22.4**
A	**12**	2	36	6	113.1	**32.3**
B	**14**	2	42	7	153.9	**44.0**
C	**16**	2	48	7	201.1	**57.5**
D	**16**	3	48	7	201.1	**57.5**
G	**20**	2	60	9	314.2	**89.8**
H	**20**	3	60	9	314.2	**89.8**
O	**25**	2	75	12	490.9	**140.4**

h_{ST}= višina glave moznika
h_A = višina moznika (od 125mm)
n_I = število moznikov v notranjem območju na ancoPLUS®
A_s= površina preseka moznika
d_K= premer glave moznika
d_A= premer osi moznika

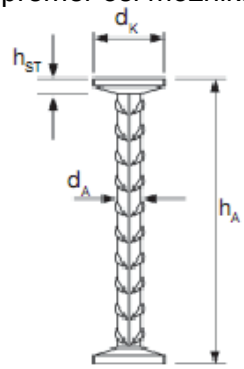

Proizvodnja je zasnovana tako, da so elementi ancoPLUS® izdelani še posebej ekonomično. Dobavljivi so za debeline plošč od 180mm naprej in tako pokrivajo kar največji obseg reševanja preboja po DIN-u. Osnova za dimenzioniranje sta DIN standard 1045-1 in dokumentacija ancoPLUS®.

Prednosti kupcev

1. Prihranek denarja zaradi najsodobnejših proizvodnih linij.
2. Kratki dobavni roki.
3. Prosta izbira delitve upogibne armature.
4. Strokovna pomoč tehnikov podjetja BETOMAX - ANCOTECH GmbH pri dimenzioniranju.
5. Prihranek časa zaradi preproste vgradnje.

ancoPLUS® - Original prevlada!

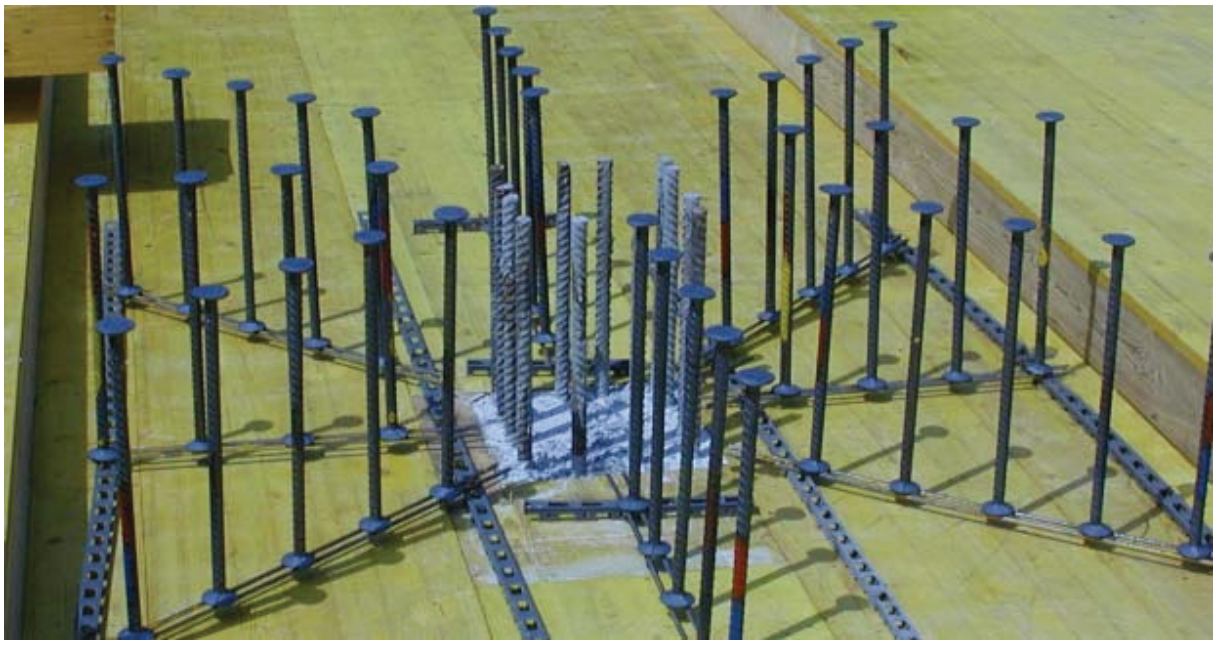

ancoPLUS® v nosilcu (predhodna vgradnja)

Najenostavnejši način vgradnje!

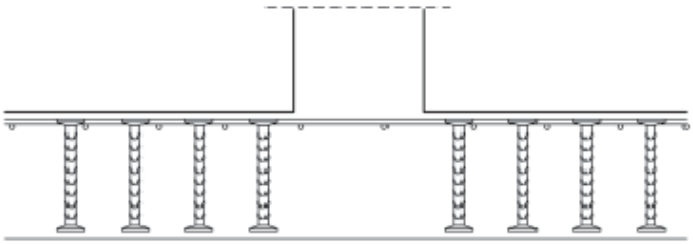

Vgradnja v temeljno ploščo

Osnova dimenzioniranja je certifikat Z-15.1-158 odobren s strani DIBt (Nemški inštitut za gradbeno tehniko) iz Berlina.

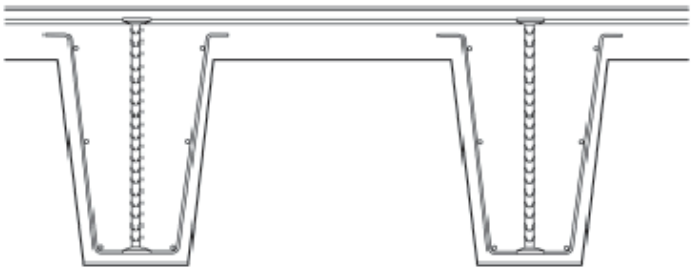

Vgradnja v nosilce (kot del armature)

Neodvisno od dimenzij je lahko protiprebojna armatura ancoPLUS® nameščena ….

…. od zgoraj v že nameščeno upogibno armaturo ali…..

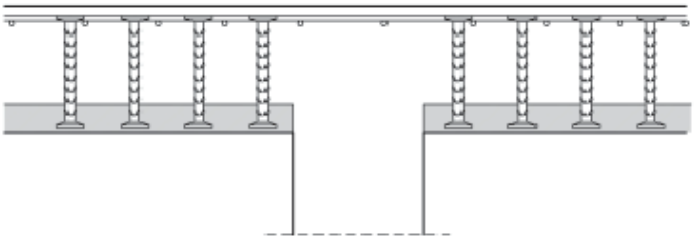

Vgradnja v predhodno izdelane betonske plošče

…. od spodaj pritrjena na opaž, pred namestitvijo upogibne armature ali….

…. **enostransko** v že predhodno izdelane betonske plošče.

Strokovno tehnično znanje

Naša prednost je v razvoju!

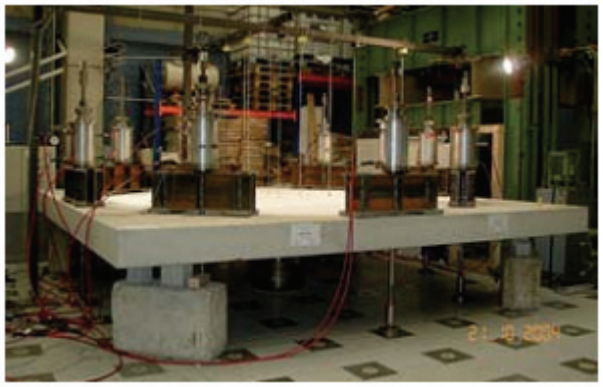

Obsežna testiranja (Karlsruhe, 2004)

Uspešnost podjetja BETOMAX-ANCOTECH GmbH temelji na strokovnem tehničnem znanju.
To nam omogoča, da našim strankam ponudimo najboljšo podporo, kar se kaže z njihovim zaupanjem in zadovoljstvom.

Opravljanje atesta na Tehnični univerzi v München-u (1991)

Kvaliteta govori sama zase-podjetje BETOMAX - ANCOTECH si že vrsto let lasti certifikat kakovosti ISO 9001 in SIA 263/1.

SIA 263/1-H3(H2)

ISO 9001

Z uporabo ancoPLUS ® protiprebojne armature, je rešitev problema preboja postala enostavna, hitra in cenovno ugodnejša od klasičnega načina reševanja preboja (večje debeline plošč, večje dimenzije stebrov, izdelava vut…).

SLOVENIJA

BETOMAX SCHNEIDER

Stražišče 5
SI 2391 Prevalje

Tel: +386 (0)2 82 23 979
Fax:+386 (0)2 82 15 985

E-Mail: marko.snajder@s5.net
Internet: www.betomax.si

HRVAŠKA

BETOMAX d.o.o.

Domovinskog rata 1a
21210 Solin

Tel: +385 (0)13 377 011
GSM: +385 (0)91 256 7600
Fax:+385 (0)13 377 012

E-Mail: betomax.zagreb@gmail.com
Internet: www.betomax.hr

REPUBLIKA SRBIJA

BETOMAX d.o.o.

Partizanske avijacije 2
Lokal broj 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Tel: +381 11 22 80 494
GSM: +381 62 224 245
Fax:+381 11 22 80 495

E-Mail: betomaxschneider@gmail.com